


Светильник светодиодный автомагистральный АЛЬФА



Светодиодный автомагистральный светильник Альфа предназначен для освещения дорог и автомагистралей классов А, Б и В, улиц, площадей, скверов, дворовых территорий, открытых пространств производственного и складского назначения. Рекомендуемая высота установки от 6 до 15 метров. Светильник служит прямой заменой ламп ДНаТ 150, 250, 400 и ДРЛ 250, 400, 700.

Кривая силы света (КСС)

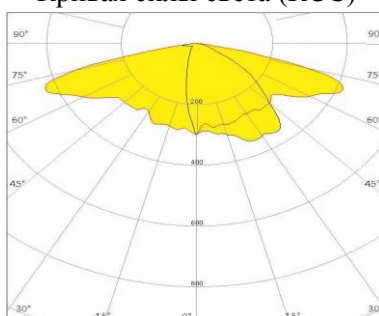

Технические характеристики

Характеристика	А-1-100	А-1-120	А-1-150	А-1-200
Потребляемая мощность, Вт	100	120	150	200
Световой поток, лм	15 000	16 500	22 500	30 000
Цветовая температура, К	4 000, 5 000 (3000 опция)			
Индекс цветопередачи, CRI	>70			
Тип КСС	Широкая боковая			
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors			
Срок службы светодиодов, часы	100 000			
Гарантийный срок, мес.	60			
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220			
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305		~ 90-305	
Частота питания, Гц	47-63			
Коэффициент мощности, не менее	0,95			
Пульсация светового потока, %	<1			
Класс защиты от поражения электрическим током	1			
Материал корпуса	Анодированный алюминий			
Тип рассеивателя	Вторичная оптика			
Способ установки светильника	Консольный на трубу Ø не более 50 мм			
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ1			
Степень защиты	IP 65			
Масса светильника, кг	4,6		6,0	7,7
Размеры LxВxН, мм	390x250x120		533x250x120	707x250x120