


Светильник светодиодный универсальный Альфа2-С-150/200



Светодиодный универсальный светильник Альфа выпускается со степенью защиты IP65. Предназначен для освещения промышленных предприятий, спортивных комплексов, складских и строительных площадок, грузовых доков, транспортных узлов и т.п. Линейка светильников представлена мощностями 150 и 200Вт.

Поставляется с регулируемым кронштейном для крепления на стену или балку. Высота установки светильника от 8 до 20 метров.

Кривая силы света

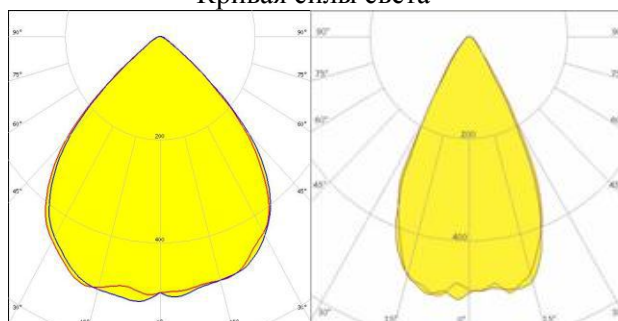

Технические характеристики

Характеристика	Альфа2-С-150	Альфа2-С-200
Потребляемая мощность, Вт	150	200
Световой поток, лм	22 500	30 000
Цветовая температура, К	4 000 / 5000	
Индекс цветопередачи, CRI	>70	
Тип КСС	Д (90), Г (60)	
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors	
Срок службы светодиодов, часы	100 000	
Гарантийный срок, мес.	60	
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220	
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305	
Частота питания, Гц	47-63	
Коэффициент мощности, не менее	0,95	
Пульсация светового потока, %	<1	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Материал корпуса	Анодированный алюминий	
Материал рассеивателя	Вторичная оптика	
Способ установки светильника	Регулируемое/подвесное	
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ1	
Степень защиты	IP65	
Масса светильника, кг	6,0	7,7
Размеры LxVxH, мм	533x250x180	707x250x180