


Светильник светодиодный промышленный БЕТА1



Светодиодный промышленный светильник Бета1 предназначен для общего внутреннего освещения складских, производственных, торговых и промышленных помещений, защищенных от прямого попадания воды и других агрессивных сред. Высота установки светильника от 3 до 6 метров.

Кривая силы света (КСС)

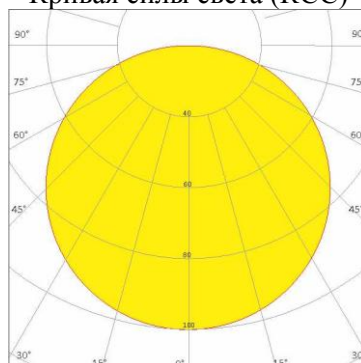

Технические характеристики

Характеристика	Бета1-П-50	Бета1-П-100
Потребляемая мощность, Вт*	50	100
Световой поток, лм** прозрачный	6 400	12 800
Световой поток, лм** микропризма	5 500	11 000
Цветовая температура, К	4 000 / 5 000	
Индекс цветопередачи, CRI	>70	
Тип КСС	Косинусная	
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors	
Срок службы светодиодов, часы	50 000	
Гарантийный срок, мес.	48	
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220	
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305	
Частота питания, Гц	47-63	
Коэффициент мощности, не менее	0,95	
Пульсация светового потока, %	<3	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Способ установки светильника	Подвесной	
Материал корпуса	Анодированный алюминий	
Материал рассеивателя	Поликарбонат	
Тип рассеивателя	Прозрачный / Микропризма	
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ2	
Степень защиты	IP54	
Масса светильника, кг	2,1	3,2
Размеры LxВxН, мм	508x86x120	1015x86x120